

design Davide Diliberto

RAW es plus emblématiques, sèche-serviettes original se compose de tubes cintrés de 25 mm de diamètre, raccordés et soudés pour former des caissons renfermant en leur centre un croisement de tubes. Nous rapportons les principales mesures à utiliser dans la salle de bain.

A particularly iconic product, its curved 25 mm diameter tubes have been assembled and welded to form box shapes with an attractive diagonal cross in the centre. We report the main measures for use in the bathroom.

Es un calentador de toallas extremadamente icónico, realizado con tubos redondos de  $\varnothing$  25 mm, curvados, acoplados y soldados para formar cajas caracterizadas por el cruce de los tubos centrales. Presentamos las principales medidas a utilizar en el baño.

## DIMENSIONS BOX/DIMENSIONES BOX

HxL 50x50/50x77/50x104/77x50/104x50 cm  
HxL 60x60/60x92/60x124/92x60/124x60 cm  
P : 10 cm

## DONNÉES TECHNIQUES

TECHNICAL DATA  
DATOS TECNICOS

page  
MOD. 50 14-15  
MOD. 60 16-17

MOD. 50	H-L cm	SB 9016 €	EN 442 $\Delta t$ 50 K watt	$\blacktriangle \nabla$ int.att. •cm	$\zeta$ cl. II W
HORIZONTAL					
RAW1	50-50A	504,00	287	42	300
RAW1	50-77	582,40	356	68,5	400
RAW1	50-104	649,60	421	95	400
RAW2	50-104	840,00	578	95	650
RAW2	50-130	890,40	647	121,5	650
RAW2	50-157A	940,80	712	148	650
RAW2	104-77	940,80	720	68,5	800
RAW3	50-157	1176,00	868	148	800
VERTICAL					
RAW1	77-50	582,40	356	42	300
RAW1	104-50	649,60	421	42	400
RAW2	77-104	940,80	717	95	800
RAW2	104-50	840,00	578	68,5	500
RAW2	130-50	890,40	647	42	650
RAW2	157-50B	940,80	717	42	800
RAW2	183-50	968,80	782	42	800
RAW3	157-50	1176,00	868	42	900
RAW3	183-50	1198,40	938	42	900


MOD. 60	H-L cm	SB 9016 €	EN 442 $\Delta t$ 50 K watt	$\blacktriangle \nabla$ int.att. •cm	$\zeta$ cl. II W
HORIZONTAL					
RAW1	60-60A	564,50	343	52	300
RAW1	60-92	651,80	426	83,5	400
RAW1	60-124	728,00	503	115	500
RAW2	60-124	940,80	690	115	650
RAW2	60-155	996,80	773	146,5	800
RAW2	124-92	1053,90	855	83,5	800
RAW3	60-187	1317,10	1037	178	-
VERTICAL					
RAW1	92-60	651,80	426	52	400
RAW1	124-60	728,00	503	52	500
RAW2	92-124	1053,90	855	115	900
RAW2	124-60	940,80	690	52	650
RAW2	155-60	996,80	773	52	800
RAW2	187-60A	1053,90	850	52	900
RAW2	187-60B	1053,90	850	52	900
RAW3	187-60	1317,10	1037	52	-

Autres compositions RAWV sur demande.

On request compositions RAW modules to design.

A petición composiciones de módulos RAWV para diseñar.

# RAW 50 HORIZONTAL

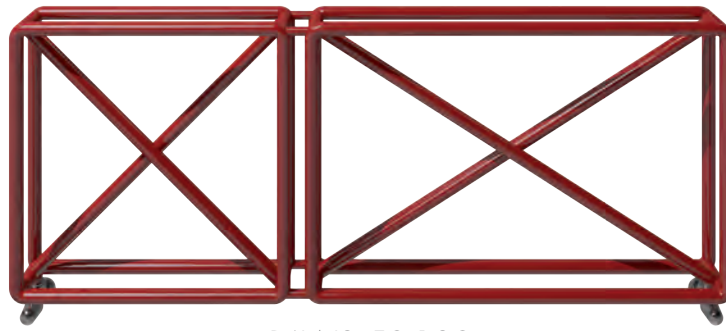

RAW2 50-130

## DIMENSIONS/DIMENSIONES

L : 50/77/104/130/157/183 cm

H : 50/104

P : 10 cm

### RAW1



RAW1 50-50A



RAW1 50-77




RAW1 50-104



### RAW2



RAW2 50-104



RAW2 50-130



RAW2 104-77



RAW2 50-157A



RAW2 50-157B

### RAW3



RAW3 50-157




RAW3 50-183

## MOD. 50

### HORIZONTAL

	H/L	blanc sablé white sablé blanco sablé SB9016 €	EN 442 Δt 50 K	▲ ▼ entraxe t.c. cm	Hauteur Height Altura H cm	Largeur Width Anchura L cm	Poids Weight Peso M kg	Volume Volume Volumen V dm³	MIXTE MIXED MIXTA page 243	Résistance électrique E.H.E cl. II Resistencia eléctrica cl. II - W	ÉLECTRIQUE ELECTRIC ELÉCTRICA page 244
RAW1	50-50A	504,00	287	42	50,5	50,5	4,4	2,1		300	
RAW1	50-77	582,40	356	68,5	50,5	77	5,5	2,7		400	
RAW1	50-104	649,60	421	95	50,5	103,5	6,7	3,3		400	
RAW2	50-104	840,00	578	95	50,5	103,5	8,8	4,3		650	
RAW2	50-130	890,40	647	121,5	50,5	130	9,9	4,9		650	
RAW2	50-157A	940,80	712	148	50,5	156,5	11,1	5,5		650	
RAW2	50-157B	940,80	717	148	50,5	156,5	11,1	5,4		800	
RAW2	104-77	940,80	720	68,5	103,5	77	11,1	5,4		800	
RAW3	50-157	1176,00	868	148	50,5	156,5	13,2	6,4		900*	
RAW3	50-183	1198,40	938	174,5	50,5	183	14,3	7,0		900*	

\*R.E. horizontal



RACCORDEMENTS STANDARD EG ø 3/8"  
Peinture blanc sablé - Consoles blanches M4  
Pression maximale de service 8 BARS  
Peinture d'après nuancier Brem +15/25%

STANDARD FITTING EG ø 3/8"  
White "sablé" paintwork - White brackets M4  
Maximum operating pressure 8 BAR  
Paintwork to Brem color list +15/25%

CONEXIÓN DE SERIE EG ø 3/8"  
Pintura blanca sablé - Soportes blancos M4  
Presión máxima de funcionamiento 8 BAR  
Pintura tabla de colores Brem +15/25%



# RAW 50 VERTICAL

## RAW1



RAW1 50-50B



RAW1 77-50



RAW1 104-50

## RAW2



RAW2 77-104



RAW2 104-50



RAW2 130-50



RAW2 157-50A



RAW2 157-50B



RAW2 183-50




RAW2 210-50

## RAW3



RAW3 157-50



RAW3 157-77



RAW3 183-50



RAW3 210-50A



RAW3 210-50B

## RAW4




RAW4 210-50



RAW4 210-77



RAW4 236-50

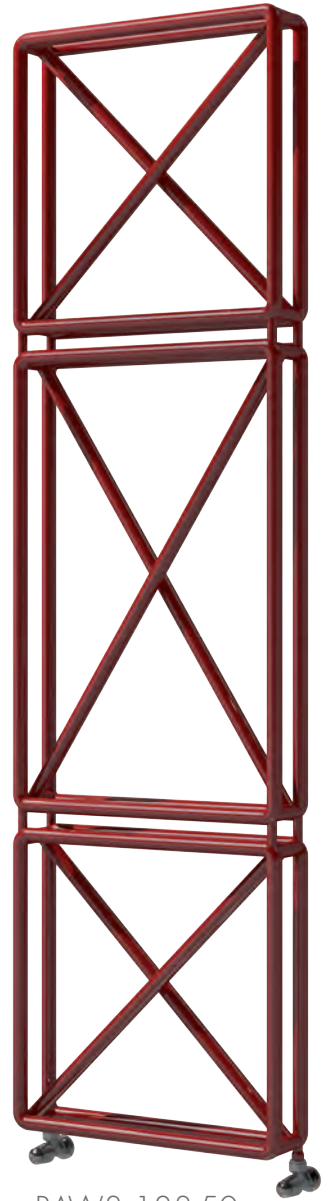

RAW3 183-50

### DIMENSIONS/DIMENSIONES


L : 50/77/104 cm - H : 50/77/104/130/157/183/210/236 cm - P : 10 cm

### MOD. 50

VERTICAL	HL cm	blanc sablé white sablé blanco sablé SB9016 €	EN 442 Δt 50 K	▲ ▼ entraxe t.c. cm	Hauteur Height Altura H cm	Largeur Width Anchura L cm	Poids Weight Peso M kg	Volume Volume Volumen V dm³	MIXTE MIXED MIXTA page 243	Résistance électrique E.H.E cl. II Resistencia eléctrica cl. II - W	ÉLECTRIQUE ELECTRIC ELÉCTRICA page 244
RAW1	50-50B	504,00	287	42	50,5	50,5	4,4	2,1		300	
RAW1	77-50	582,40	356	42	77	50,5	5,5	2,7		400	
RAW1	104-50	649,60	421	42	103,5	50,5	6,7	3,3		400	
RAW2	77-104	940,80	717	95	77	103,5	11,1	5,4		800	
RAW2	104-50	840,00	578	42	103,5	50,5	8,8	4,3		500	
RAW2	130-50	890,40	647	42	130	50,5	9,9	4,9		650	
RAW2	157-50A	940,80	712	42	156,5	50,5	11,1	5,5		800	
RAW2	157-50B	940,80	717	42	156,5	50,5	11,1	5,4		800	
RAW2	183-50	968,80	782	42	183	50,5	12,3	6,0		800	
RAW2	210-50	1008,00	846	42	209,5	50,5	13,5	6,6		900	
RAW3	157-50	1176,00	868	42	156,5	50,5	13,2	6,4		900	
RAW3	157-77	1232,00	1077	68,5	156,5	77	16,6	8,2		1200	
RAW3	183-50	1198,40	938	42	183	50,5	14,3	7,0		900	
RAW3	210-50A	1209,60	1003	42	209,5	50,5	15,5	7,6		-	
RAW3	210-50B	1209,60	1007	42	209,5	50,5	15,5	7,6		-	
RAW4	210-50	1512,00	1159	42	209,5	50,5	17,6	8,6		1200	
RAW4	210-77	1590,40	1437	68,5	209,5	77	22,2	10,9		1500	
RAW4	236-50	1545,60	1229	42	236	50,5	18,7	9,2		1200	

Autres compositions RAW sur demande / On request compositions RAW modules to design / A petición composiciones de módulos RAW para diseñar.

# RAW 60 HORIZONTAL

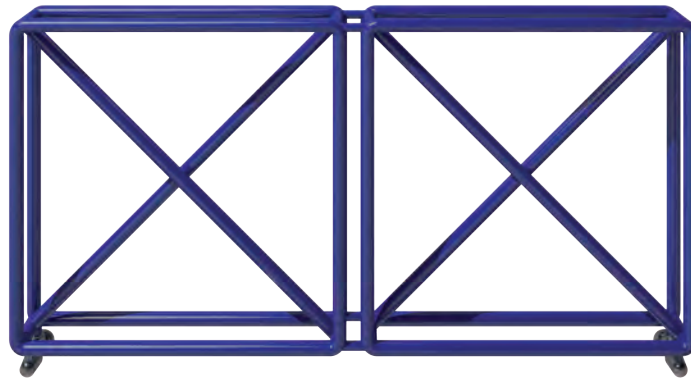

RAW2 60-124

## DIMENSIONS/DIMENSIONES

L : 60/92/124/155/187/218 cm  
H : 60/124 cm  
P : 10 cm

### RAW1



RAW1 60-60A




RAW1 60-92




RAW1 60-124



### RAW2




RAW2 60-124



RAW2 60-155



RAW2 124-92



RAW2 60-187

### RAW3



RAW3 60-187




RAW3 60-218

## MOD. 60

### HORIZONTAL

	H-L cm	blanc sablé white sablé blanco sablé SB9016 €	EN 442 Δt 50 K watt	▲ ▼ entraxe t.c. cm	Hauteur Height Altura H cm	Largeur Width Anchura L cm	Poids Weight Peso M kg	Volume Volume Volumen V dm <sup>3</sup>	MIXTE MIXED MIXTA page 243	Résistance électrique E.H.E cl. II Resistencia eléctrica cl. II - W	ÉLECTRIQUE ELECTRIC ELÉCTRICA page 244
RAW1	60-60A	564,50	343	52	60,5	60,5	6,6	2,4		300	
RAW1	60-92	651,80	426	83,5	60,5	92	8,3	3,0		400	
RAW1	60-124	728,00	503	115	60,5	123,5	10,1	3,7		500	
RAW2	60-124	940,80	690	115	60,5	123,5	13,2	4,8		650	
RAW2	60-155	996,80	773	146,5	60,5	155	14,9	5,4		800	
RAW2	60-187	1053,90	850	178	60,5	186,5	16,6	6,1		800	
RAW2	124-92	1053,90	855	83,5	123,5	92	16,6	6,1		900	
RAW3	60-187	1317,10	1037	178	60,5	186,5	19,8	7,2		-	
RAW3	60-218	1341,80	1120	209,5	60,5	218	21,5	7,8		-	



RACCORDEMENTS STANDARD EG ø 3/8"  
Peinture blanc sablé - Consoles blanches M4  
Pression maximale de service 8 BARS  
Peinture d'après nuancier Brem +15/25%

STANDARD FITTING EG ø 3/8"  
White "sablé" paintwork - White brackets M4  
Maximum operating pressure 8 BAR  
Paintwork to Brem color list +15/25%

CONEXIÓN DE SERIE EG ø 3/8"  
Pintura blanca sablé - Soportes blancos M4  
Presión máxima de funcionamiento 8 BAR  
Pintura tabla de colores Brem +15/25%



# RAW 60 VERTICAL

## RAW1



RAW1 60-60B



RAW1 92-60




RAW1 124-60

## RAW2



RAW2 92-124



RAW2 124-60



RAW2 155-60




RAW2 187-60A



RAW2 187-60B



RAW2 218-60



RAW2 250-60

## RAW3



RAW3 187-60



RAW3 187-92



RAW3 218-60



RAW3 250-60


## RAW4



RAW4 250-60



RAW4 250-92

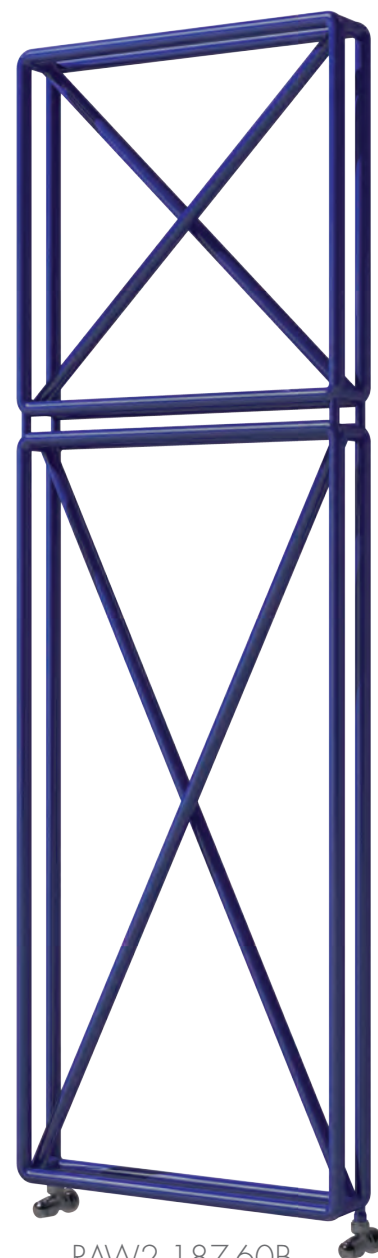

RAW2 187-60B

### DIMENSIONS/DIMENSIONES

L : 60/92/124 cm - H : 60/92/124/155/187/218/250 cm - P : 10 cm

### MOD. 60

	HxL	blanc sablé white sablé blanco sablé	EN 442 Δt 50 K	▲ ▼ entraxe t.c.	Hauteur Height Altura	Largeur Width Anchura	Poids Weight Peso	Volume Volume Volumen	MIXTE MIXED MIXTA page 243	Résistance électrique E.H.E cl. II Resistencia eléctrica cl. II - W	ÉLECTRIQUE ELECTRIC ELÉCTRICA page 244
VERTICAL	cm	SB9016 €	watt	cm	H cm	L cm	M kg	V dm³			
RAW1	60-60B	564,50	343	52	60,5	60,5	6,6	2,4		400	
RAW1	92-60	651,80	426	52	92	60,5	8,3	3,0		400	
RAW1	124-60	728,00	503	52	123,5	60,5	10,1	3,7		500	
RAW2	92-124	1053,90	855	115	92	123,5	16,6	6,1		900	
RAW2	124-60	940,80	690	52	123,5	60,5	13,2	4,8		650	
RAW2	155-60	996,80	773	52	155	60,5	14,9	5,4		800	
RAW2	187-60A	1053,90	850	52	186,5	60,5	16,6	6,1		900	
RAW2	187-60B	1053,90	850	52	186,5	60,5	16,6	6,1		900	
RAW2	218-60	1085,30	932	52	218	60,5	18,4	6,7		900	
RAW2	250-60	1129,00	1009	52	249,5	60,5	20,1	7,4		1200	
RAW3	187-60	1317,10	1037	52	186,5	60,5	19,8	7,2		-	
RAW3	187-92	1379,80	1285	83,5	186,5	92	24,9	9,1		1200	
RAW3	218-60	1341,80	1120	52	218	60,5	21,5	7,8		1200	
RAW3	250-60	1355,20	1197	52	249,5	60,5	23,2	8,5		1200	
RAW4	250-60	1592,60	1384	52	249,5	60,5	26,4	9,6		1500	
RAW4	250-92	1780,80	1715	83,5	249,5	92	33,2	12,2		1500	

Autres compositions RAW sur demande / On request compositions RAW modules to design / A petición composiciones de módulos RAW para diseñar.