

AREN



Материал
**Нержавеющая
сталь**

Варианты отделки
STP / MRP


Гарантия
10 лет

Код модели	Высота (mm)	Ширина (mm) W	Кол-во секций n	Межсекое расстояние (mm) C1	От стены до центра трубы A (mm)	Расстояние до стены D (mm)	Масса (кг)	Объем (л)	Принцип работы	Теплоотдача при Δt 50°C Вт	Теплоотдача при Δt 70°C Вт
ARE 0500090004	900	500	4	50	80-100	110-130	7.5	6.4	C	295	469
ARE 0500120006	1200	500	6	50	80-100	110-130	9.0	7.9	C	397	631
ARE 0500150008	1500	500	8	50	80-100	110-130	10.5	9.6	C	490	777

Пожалуйста, в конце кода модели укажите код отделки

Пример кода : ARE 0500090004 STP

Принцип работы C: Водяной
E: Электрический
D: C / E Опционально

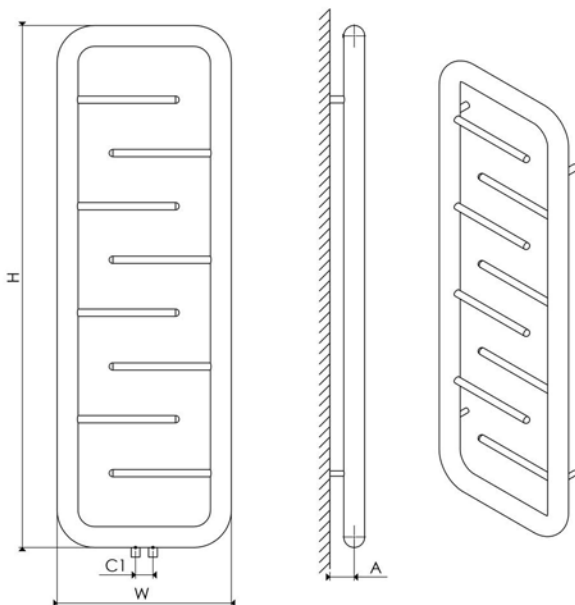

Рабочее давление (max.) 10 bar
Температура теплоносителя (max.) 95 °C
Диаметр резьбы подключения ½"

Нижнее подключение 50 мм
Межсекое расстояние C1 50mm

Пожалуйста уточните детали